



Edition 2018

محاربة تآكل التربة

## Lutte contre le ravinement en Algérie.




*Ravinement sur sols rouges dans la région de Tlemcen (Algérie). [cliché : B. MORSLI]*

Textes mis en forme  
par Djamel BELAID  
مهندس زراعي

## AVERTISSEMENT

Cette brochure reprend de larges extraits d'articles universitaires\*. Elle a pour but de faire connaître aux cadres mais aussi aux agriculteurs des techniques simples de lutte contre le ravinement.

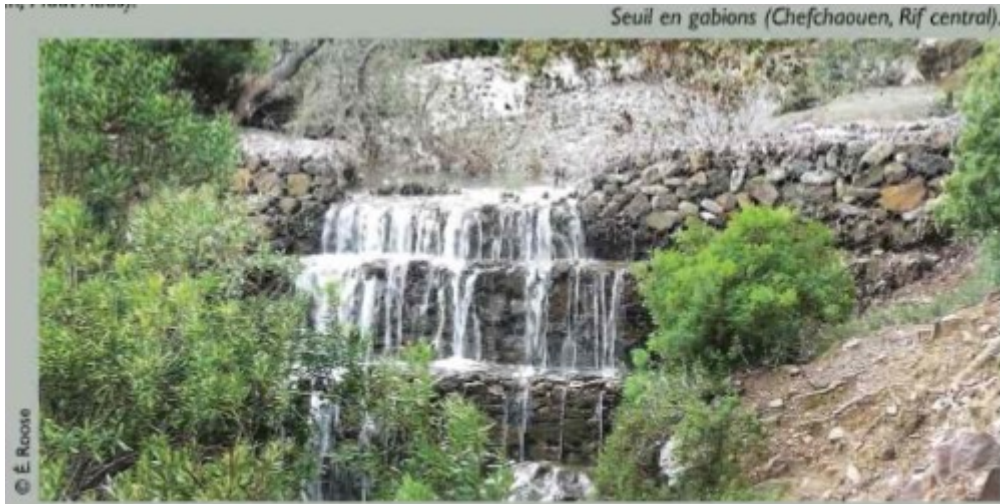

Nb : pour toute citation, se référer au texte initial des auteurs.

(\*) **Sources** : RAVINEMENT EN ALGERIE. TYPOLOGIE, FACTEURS DE CONTROLE, QUANTIFICATION ET REHABILITATION. Par ROOSE E.\*, CHEBBANI R.\*\*et L. BOUROUGAA \*\*\*

\* IRD, Réseau Erosion, BP 5045. Montpellier, F 34032 France, Fax : (33).467.41.62.94 ; E-mail : roose@mpl.ird.fr

\*\*INSID, BP. 185 Alger Gare, Algérie, fax : (213) 272.23.17

\*\*\*Station INRF, 26000 Aïn D'Heb, Medea, Algérie.

# Que retenir de cette étude?

Résumé, pour les lecteurs pressés...

## Ravinement en Algérie. Typologie, facteurs de contrôle, quantification et réhabilitation.

**Résumé :** Les problèmes d'érosion sont fréquents en Afrique, mais l'importance relative des différents processus varie d'une région à l'autre. Ainsi en Algérie, l'érosion en nappe est modeste, même sur forte pente, tandis que le ravinement et les mouvements de masse mobilisent des volumes considérables de terre.

**Dans cette synthèse,** les auteurs rapportent à la fois des observations naturalistes du fonctionnement des ravines dans les montagnes méditerranéennes du NW du Tell algérien et des mesures de l'évolution de couples de ravines (aménagées ou non), de l'altération des roches dégagées sur les versants des ravines, et de l'efficacité des techniques de réhabilitation.

## Cinq types de ravines

Cinq types de ravines ont été observés en relation avec leur fonctionnement et la cohésion du manteau pédologique ou lithologique :

- 1/ **des ravines en " V "** sur des matériaux homogènes et tendres comme les vertisols, les argilites, les marnes et les schistes,
- 2/ **des ravines en « U »** sur des sols hétérogènes comme des sols à croûtes calcaires,
- 3/ **des ravines « en tunnel »** sur les sols à argiles godantes et les marnes contenant des sels solubles (gypses),
- 4/ **les ravines en relation avec les glissements** de terrain sur les pentes fortes,
- 5/ **les ravines régressives complexes** nées du sapement des colluvions par les oueds ou les routes. Deux facteurs principaux contrôlent la dynamique du ravinement : la vitesse du ruissellement (qui dépend de la pente, de la rugosité de la surface du sol et du couvert végétal) et le volume ruisselé (en relation avec les pluies, la capacité d'infiltration des sols, le déficit de saturation et l'encroûtement de la surface du sol).

**En Algérie l'érosion ravinante** a déplacé 90 à 300 t/ha/an en fonction du volume des pluies, de la vitesse d'altération des versants (8 à 17 dan), de la pente et de

la couverture de la surface du sol.

## LE SAVIEZ - VOUS ?

**Plusieurs techniques de fixation** des ravines moyennes (5 à 10 mètres de profondeur, non torrentielles) ont été testées, en particulier trois types de seuils (gabions, murs de pierres sèches, seuils filtrants en grillage de fer ou de plastique) et des dizaines de végétaux arbustifs, arborescents ou herbacés.

## CONSEILS

**La réhabilitation commence** par la fixation mécanique du fond des ravines avec des microbarrages perméables pour éviter la pression hydraulique exercée par les eaux de crue.

## CONSEILS

**Quand les seuils sont remplis de sédiments** (en quelques crues), il faut rapidement les fixer à l'aide d'herbes dans le chenal et d'arbres le long des bords, pour éviter que le courant remette les sédiments en suspension.

## CONSEILS

**L'observation de dizaines de cas d'échecs et de réussites** a permis de développer un guide des dix principes à respecter pour fixer les ravines (Roose, 1994).

**Dans les zones méditerranéennes à fortes pentes,** le ravinement déplace dix fois plus de terre que l'érosion en nappe, ce qui n'est pas vrai en zone tropicale.

## REPERES

**Cette étude a été effectuée** entre 1986 et 1995 dans le cadre d'un projet de coopération entre l'Institut Algérien de Recherche Forestière (INRF) et l'Institut français de Recherche pour le Développement (IRD-ex-ORSTOM).

**Sources :** RAVINEMENT EN ALGERIE. TYPOLOGIE, FACTEURS DE CONTROLE, QUANTIFICATION ET REHABILITATION. Par ROOSE E.\*, CHEBBANI R.\*\*et L. BOUROUGAA \*\*\* \* IRD, Réseau Erosion, BP 5045. Montpellier, F 34032 France, Fax : (33).467.41.62.94 ; E-mail : roose@mpl.ird.fr \*\*INSID, BP. 185 Alger Gare, Algérie, fax : (213) 272.23.17 \*\*\*Station INRF, 26000 Aïn D'Heb, Medea, Algérie.

# Préoccupations paysans et urbains?

## Des préoccupations différentes.

### La problématique

Les ravines sont spectaculaires, mais leur activité est très variable dans le temps et dans l'espace. Certaines sont très anciennes (plusieurs dizaines d'années), mais sont stabilisées après une longue période d'activité, en rapport avec la lithologie, des périodes de surélévation des montagnes ou des changements climatiques ou socio-économiques (Sari, 1977 ; Laouina et al., 2000). Certaines ravines sont très récentes et agressives, en relation avec des averses exceptionnelles (Rapp, 1972 ; Mathys et al. 2000), l'implantation d'habitations ou de routes (Tchotsua et Bonvallot), la dégradation du couvert végétal par le feu ou le surpâturage (Sari, 1977 ; Boardman et al., 2000), l'extension de cultures peu couvrantes sur des sols fragiles ou l'imperméabilisation de surfaces par le piétinement du bétail et des hommes (Boutrais, 2000). Toutes ces interventions de l'homme augmentent le ruissellement et les risques de ravinement (Roose, 1994).

Devant ces problèmes préoccupants d'érosion, les populations développent deux types d'attitude.

### Ravines, manque de maîtrise technique des paysans

Les paysans sont principalement concernés par la dégradation de la productivité de leurs champs : ils cherchent à adapter leur système de production pour optimiser la productivité de leur terre et de leur travail.

La formation de rigoles (griffe d'érosion linéaire décimétriques) et de ravines (rigoles profondes de plus de 50 cm que les façons culturales ne peuvent effacer) est un indicateur d'un mauvais fonctionnement du système de production.

### CONSEILS

Les paysans tentent de reboucher les rigoles et les ravines par le travail de la surface du sol, mais ils maîtrisent rarement les problèmes techniques posés par la réhabilitation des ravines (Roose, 1994).

### Urbains et consommateurs d'eau

Par contre, les populations urbaines et les consommateurs d'eau sont plus intéressés par la qualité des eaux, les problèmes de transfert de boues lors des orages, des pollutions des nappes en aval et les

inondations par les effluents en provenance des champs cultivés dans les rivières poissonneuses et les lacs. L'Etat charge les ingénieurs des services publics de surveiller les forêts et les eaux douces contre toutes ces pollutions.

### Approches complémentaires de lutte anti-érosive.

En fonction de la formation et de la zone écologique, deux écoles de pensée ont développés des approches complémentaires de lutte anti-érosive. Bennet (1939) estimant que le ravinement produit le plus de sédiments a proposé d'imposer des terrasses et des chemins d'évacuation des eaux excédentaires pour réduire la vitesse du ruissellement. Heusch (1970) après avoir mesuré l'érosion dans les marnes du Prérif, évalue -l'érosion en nappe à quelques t/ha/an, -l'érosion en rigoles à quelques dizaines de t/ha/an, -l'érosion en ravines à quelques centaines de t/ha/an et -l'érosion en masse à des milliers de m<sup>3</sup>.

### Erosion ravinante, une place importante en Algérie

En Algérie, les chercheurs de l'INRF et de l'ORSTOM ont mesuré des pertes en terre par érosion en nappe de 0.1 à 20 t/ha/an, 5 à 60 t/ha/an pour l'érosion mécanique sèche par les travaux culturaux motorisés (Roose et al., 1993), et 90 à 300 t/ha/an pour le ravinement (Chebbani et Belaidi, 1997).

L'érosion ravinante prend une place relativement importante en Algérie en relation avec le volume et l'intensité des précipitations, avec la topographie et l'énergie du ruissellement. Brahamia (1993) a souligné le rôle du type de marne et de la distance au réseau de drainage naturel.

Kouri et al., (1997) a montré que dans la région de l'oued Mina (Algérie), les facteurs déterminant l'érosion par ravinement sont le type de marne, la pente et l'exposition des versants, l'utilisation de la terre et la morphologie des parois des ravines.

### REPERES

Dans ce papier, les auteurs présentent les résultats des observations et des expérimentations sur la quantification et la restauration des ravines, effectuées dans le Tell du nord-ouest de l'Algérie par l'équipe Erosion de l'INRF et de l'ORSTOM dans les années 1986-95.

# Quels sont les paramètres en cause?

Le ravinement dépend de l'énergie du ruissellement.

### Les paramètres contrôlant le développement des ravines.

Le ravinement dépend de l'énergie du ruissellement, laquelle dépend de la masse du ruissellement multiplié par le carré de sa vitesse (Roose, 1994).

### Masse du ruissellement

La masse du ruissellement varie en fonction des paramètres suivants :

**La pluie** : l'intensité des orages tombant sur sols nus finement préparés pour former un lit de semence en début de saison des pluies (automne). L'abondance et la fréquence des pluies a aussi beaucoup d'importance car ces paramètres règlent le déficit de saturation du sol : ainsi en hiver, les sols sont vite engorgés et ruissellent plus rapidement (Rapp, 1972 : Mathys et al.,

**La lithologie** : les argilites, marnes, schistes, basaltes et gneiss sont très vulnérables au ravinement (Roose, 1994, 2000).

**Le sol** : la capacité de stockage de l'eau des vertisols est 4 fois plus forte que celle des sols ferrallitiques et des sols ferrugineux tropicaux (par cm de sol) ; d'après Heusch (1970), il faut environ 300 mm de pluie pour que les fissures des vertisols à argiles godantes se ferment.

**Par ailleurs la capacité d'infiltration** dépend :

- de l'état de surface du sol (% de la surface fermée par les croûtes de battance,
- de la surface couverte et de la rugosité),
- de la stabilité des agrégats et
- de la fréquence de pierres dans l'horizon superficiel.

**La couverture végétale** : la litière et les végétations rampantes sont plus efficaces que la canopée des plantes dressées pour favoriser l'infiltration des pluies en protégeant la surface du sol contre la destruction des agrégats par l'énergie des gouttes de pluie (Roose, 1994).

**Les activités de la mésofaune** : quantité d'animaux vivent à la limite du sol et de l'atmosphère dans la zone des litières et des adventices.

Ils creusent des galeries plus ou moins stables qui aèrent le sol et augmentent nettement leur capacité d'infiltration (Roose, 1975).

### CONSEILS

**Le travail du sol** réduit considérablement l'activité des vers de terre et des termites, plus que les herbicides. Le maintien d'une litière favorise le retard de formation des croûtes de battance et le creusement de galeries par la mésofaune qui détruit les croûtes préexistantes.

### Rôle de la topographie et de la rugosité du terrain

La vitesse du ruissellement dépend de la topographie et de la rugosité du terrain.

#### Le ravinement est limité par deux seuils de pente.

-A moins de 1% de pente, les eaux s'étalent et n'arrivent à creuser de ravines.

-A plus de 60% de pente, les glissements de terrain commencent à dominer le ravinement.

La forme convexe de la pente augmente le ravinement en bordure du relief. Dans les paysages concaves, les sommets des collines connaissent d'abord des mouvements en masse, puis du ravinement, tandis qu'en bas de pente les ravines disparaissent en laissant des cônes de déjection.

Dans la Sierra Madre au nord du Mexique, Descroix et al, (2000), ont observé que les ravines ne se développent que dans les sols profonds au pied des montagnes, sur les pentes faibles.

**La rugosité du terrain** (végétation, micro-barrages perméables et aménagements antiérosifs) et de la surface du sol (litière, mottes, cailloux, buttage) peut aussi réduire considérablement la vitesse du ruissellement et donc sa capacité de transport (sa compétence et sa charge) : d'où le dépôt de colluvions en bas de pente et devant les talus enherbés et les haies.

### REPÈRES En conséquence, deux écoles se sont développées pour limiter l'érosion :

-l'école de Bennet (1939) qui développe des structures antiérosives pour réduire la vitesse du ruissellement en limitant la pente et sa longueur (terrasses et chemins d'eau),

-l'école de Ellison (1944) et Wischmeier (1978) qui tente de réduire le volume ruisselé et son énergie en couvrant la surface du sol des champs (systèmes de culture intensifs et couvrants).

# Quel système de classification (I)?

## Une classification des ravines en fonction des objectifs poursuivis.

### Typologie des ravines

L'érosion linéaire par l'énergie du ruissellement se manifeste par des :

- griffes** (centimétriques),
- rigoles** (quelques décimètres) ou des ravines de plus de 50 cm de profondeur (on ne peut plus les effacer par les techniques culturales),
- ravins** de plusieurs mètres de profondeur et
- « **badland** » ou ravinement généralisé, lorsque la surface primitive a complètement disparu.

**LE SAVIEZ - VOUS ?** Plusieurs systèmes de classification des ravines sont possibles en fonction des objectifs poursuivis.

### Les ravines se développant sur les versants en relation avec leur fonctionnement

Les ravines en « V » se développent sur des matériaux homogènes comme les altérites d'argilite, de schiste et de marne. Une fois la couverture pédologique décapée, le ravinement progresse en deux temps.

-**Durant une première période** de plusieurs mois la roche se détend et s'effrite sous l'effet de l'alternance de périodes sèches et humides et libère des particules de la taille des sables grossiers (appelés fites).

**Ces particules peu cohérentes migrent** vers le fond de la ravine par érosion éolienne en saison sèche, par la battance des gouttes de pluie, par ravinement, reptation ou glissement de plaques le long des versants en période humide.

-**Dans un deuxième temps**, à l'occasion d'une averse abondante tombant sur un sol déjà humide, le fond de ravine est décapé par le ruissellement venant de l'impluvium : il peut circuler sous forme :


-**de lave torrentielle très dangereuse** (mélange très dense de blocs de rochers et d'une matrice d'altérite qui circule rapidement en arrachant tout sur son passage), ou

-**de ravinement plus classique** sur pentes plus faibles sous forme de ruissellement dont la charge peut dépasser 10 à 100 kg par m<sup>3</sup> (GTZ, 1996).

### REPERES

**Le décapage du fond de ravine au-delà des sédiments déposés lors de la première période**

maintient le déséquilibre des berges et la forme en « V » de la ravine au cours de sa croissance.

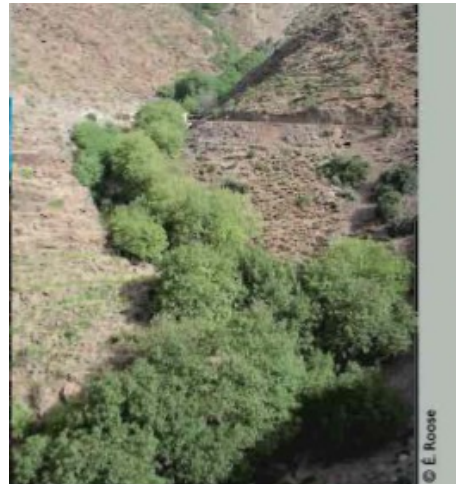

Ravine plantée en noyer (oasis en montagne aride, Haut Atlas).

### CONSEILS

**Pour stabiliser ces ravines** il suffit d'empêcher l'évacuation des sédiments détachés des berges par un seuil pour bloquer

l'enfoncement de la ravine, réduire la pente des versants jusqu'à atteindre la pente d'équilibre de ces matériaux altérés et provoquer la végétalisation naturelle des berges.



Plantation d'oliviers en cuvettes dans une ravine. Des petits cordons de pierres ralentissent le ruissellement (Rif).

### CONSEILS

**Pour réhabiliter définitivement la ravine**, il faut encore réduire le débit de pointe du ruissellement provenant du bassin versant, ce qui est généralement plus facile à réaliser, et revégétaliser la ravine et ses environs immédiats.

# Quel système de classification (II)?

## Classification des ravines en fonction des objectifs poursuivis.

### Les ravines en «V»

Les ravines en «V» se développent sur matériaux hétérogènes comme les couvertures pédologiques (formes juvéniles) et les croûtes calcaires.

Les rigoles qui naissent à la surface des champs, si elles ne sont pas effacées par les techniques culturales, s'approfondissent verticalement en décapant le fond jusqu'à rencontrer une couche cohérente qui la force à s'élargir pour évacuer les débits de pointe qui augmentent avec la dégradation physique du milieu.

Les berges s'élargissent par effondrement et évacuation postérieure des terres. Les lavaka se forment par cisaillement du fond d'une rigole qui dépasse l'horizon B enrichi en argile et en calcaire (plus cohérent) et s'enfonce très profondément dans les altérites peu résistantes. Par la suite ce « trait de scie » draine la nappe qui exerce sur la base des berges une pression hydraulique qui sape sa résistance. Les berges s'effondrent, puis le ruissellement de l'impluvium emporte ces matériaux déstabilisés et laissent la place au cycle suivant.

Une vue aérienne montre une forme rectiligne évoluant avec le temps en cirque ou en feuille lobée, mais avec en aval une zone plus étroite permettant d'accélérer les débits de pointe et d'évacuer rapidement les sédiments.

**CONSEILS** Là encore la capture des sédiments par des seuils permet de bloquer l'évolution de la ravine (HOEBLISCH JM., 1992).

### Les ravines en tunnel

Les ravines en tunnel se forment dans des matériaux riches en argiles godantes ou en sels solubles (cas des marnes gypseuses)(Hudson, 1973, Stocking, 1976 ; Boix-Fayos et al., 2000). Les eaux circulant dans la masse du sol emportent les argiles ou les sels solubles et forment des cavités linéaires qui grandissent progressivement jusqu'à l'effondrement du toit.

**LE SAVIEZ - VOUS ?** Ces ravines progressent par bonds après un travail de sape souterrain.

Ce sont les ravines les plus dangereuses car leur évolution est imprévisible et leur stabilisation facile (extension du drainage par un travail grossier de la surface de l'impluvium et ralentissement de

l'évacuation du drainage).

**CONSEILS** Le travail grossier mais répété du sol permet de transformer la zone en ravineau évasé bien drainé superficiellement : cette évolution réduit l'infiltration localisée qui exacerbe le creusement de tunnels.

### Les ravines en relation avec des mouvements de masse

Les géographes insistaient jadis sur l'opposition pouvant se développer entre les processus de ravinement et de mouvements en masse. « Si le ruissellement domine, les ravines marqueront l'évolution des versants. Par contre si l'infiltration domine, les risques de glissement augmentent » (Rapp et al., 1972).

En réalité sur le terrain on observe souvent la présence des deux processus, mais agissant successivement dans le temps.

-Soit le ravinement est précédé d'un mouvement de masse au sommet d'un versant concave qui rassemble les eaux de surface (et parfois le ruissellement hypodermique, comme Laouina, Nafaa, Chaker, 2000, l'ont montré dans le Prérif au Maroc).

-Soit le ravinement déséquilibre un versant qui évolue ensuite par décrochements successifs.

### Les ravines remontantes

Les ravines ne se développent pas toujours en relation avec l'abondance du ruissellement venant de l'amont : elles peuvent dépendre de l'appel au vide créé par le creusement d'une route ou d'une rivière ou de la pression de la nappe à l'endroit d'une source (ruissellement hypodermique) (Coelho-Netto, 2000).

La différence de fonctionnement est importante mais il n'est pas toujours facile sur le terrain de l'observer, sauf un développement maximal à proximité de son origine située souvent en bas de pente, au niveau de la rivière ou d'une source.

**REPERES** Seul ce type de ravine remontante est capable de couper une colline en deux, puisque l'origine est situé en bas de versant. La tête de ravine est souvent plus profondément enfoncée dans le sol que les zones plus basses (car elle correspond à une sortie de la nappe temporaire suspendue) et il n'est pas rare de voir se succéder une série de ravines courtes, en cascade.

# Comment réhabiliter une ravine?

Il faut d'abord étudier les causes principales de sa dynamique.

Les ravines classées en fonction des possibilités de leur réhabilitation

### Ravine, causes de sa dynamique

Pour réhabiliter ou stabiliser une ravine, il faut d'abord étudier les causes principales de sa dynamique (Hudson, 1960).

#### LE SAVIEZ-VOUS ?

Il s'agit le plus souvent d'une rigole drainant le ruissellement de l'impluvium situé en amont.

C'est le cas fréquent dans le Maghreb où les sommets de collines, souvent rocailleux ou tout au moins couverts de sols peu profonds, sont consacrés aux parcours.

Le (sur)pâturage provoque le tassement de la surface du sol et libère une masse importante de ruissellement et de terre fine et riche.

Quand ces eaux arrivent dans les champs cultivés, elles trouvent souvent un talus de limite de parcelle (creusé par les labours) qui concentre les eaux et leur donne un surcroît d'énergie.

Ailleurs, ce peut être le drainage d'une piste (en particulier les drainilles qui relient les pâtures aux points d'eau), ou le ruissellement issu :

- d'un groupe d'habitations, d'un marché,
- d'une école ou de tout lieu de rassemblement.



**CONSEILS** Le traitement du ravinement va donc dépendre de l'origine du ruissellement, mais aussi du stade de développement de la ravine.

### Stades de développement des ravines

Lilin et Koohafkan (1987) ont défini trois stades de développement des ravines auxquels correspondent

trois modes de réhabilitation.

-**Au stade juvénile**, il reste encore du sol et quelques végétations au fond de la ravine. Il suffit dans ce cas de procéder à la revégétalisation du fond de ravine, en veillant à maintenir le peu de sol restant ou même à en appoiter pour favoriser le démarrage et l'ancrage de la végétation.

-**Au stade adulte**, le ruissellement a tout arraché jusqu'à la roche. Il faut alors créer des seuils pour piéger des sédiments à revégétaliser par la suite.

-**Enfin dans le cas des ravines torrentielles** charriant de gros blocs de roches, il faut faire appel à des murs bétonnés pour stabiliser le fond et la revégétalisation est beaucoup plus aléatoire (Hudson, 1973 ; Heusch, 1988 ; Meunier, 1989, Mura, 1990 ; Combes, 1992 ; Deymier, 1992).



**ZOOM** Etant donnée la grande variété des ravines, il n'est pas étonnant d'observer de nombreux échecs.

### Compétences peu acquises par paysans

Le traitement des ravines exige des compétences rarement acquises par les paysans, hormis dans les zones arides où il existe de nombreuses méthodes traditionnelles pour gérer les eaux de ruissellement rares et précieuses (par exemple, il existe des équipes de spécialistes de l'aménagement des ravines sur les monts Mandara au Nord-Cameroun).



# Nature du problème?

**Au sommet des collines, les sols caillouteux et peu épais.**

### Réhabilitation des ravines en Algérie

#### Le problème

En Afrique du Nord, au sommet des collines, les sols caillouteux et peu épais sont couverts de garrigues qui servent de réserve de bois et de parcours pour le bétail.

La végétation est généralement très dégradée, les sols sont compactés par les sabots des animaux et le ruissellement abondant (Sabir, 1994).


Par ailleurs, on observe au sommet des versants concaves des glissements de terrain dessinant des « cirques » qui concentrent les eaux de surface en un point qui servira d'origine d'une ravine : celle-ci traverse la zone champêtre et les colluvions pour rejoindre finalement la rivière.

#### LE SAVIEZ-VOUS ?

Il faut donc stabiliser les ravines dans les champs et dans les pistes empruntées chaque jour par le bétail. Les observations d'aménagements de ravines nous ont donc amené à tester l'efficacité de différents types de seuils et de la revégétalisation des ravines et de leur environnement immédiat. (Voir en annexe)

#### Expérience concernant l'efficacité de divers types de seuil

Les gabions fixent très vite les sédiments (en 2 ou 3 crues), mais ils peuvent aussi être rapidement détruits par la formation de « renards », tunnels creusés par l'énergie de chute des eaux de ruissellement, s'ils ne sont pas protégés par des dissipateurs d'énergie.

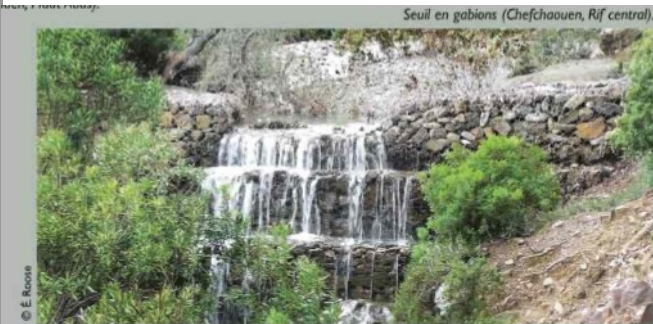

Leur coût est très élevé (500 FFm) car il faut apporter dans des zones difficiles d'accès les pierres et le

grillage prêt à être monté.

Il faut aussi du personnel qualifié pour ranger correctement les pierres dans le cadre en grillage et le poser sur un lit de graviers (Heusch, 1990). Dans les zones où il y a abondance de pierres plates de bonne qualité, la construction de murs en pierres sèches est une solution esthétique.

Il ne faut pas de ferraille coûteuse, ni de ciment, mais la récolte des pierres et le montage du mur exigent beaucoup de temps et du personnel qualifié si bien que le coût n'est réduit que de 25% par rapport aux gabions.

De plus, les ravines se développent plus souvent dans des zones où les pierres s'altèrent rapidement ou ne sont pas de qualité suffisante pour monter des murs : il faut donc disposer de camions et de pistes d'accès.

#### CONSEILS

Les seuils en grillage métallique (mailles de 1 à 3 cm) fixé sur des pieux en fer cornière de 50 mm de côté et de deux mètres de haut, plantés dans l'altérite tous les 80 cm et reliés par du fil de fer galvanisé de 3 mm, semblaient à l'origine un bricolage peu coûteux mais fragile.

En réalité, ces micro-barrages perméables se sont révélés très bien adaptés aux conditions des ravines moyennes sur marnes et schistes tendres. Ces seuils sont à la fois très souples face aux pressions des ravines en crue, faciles à transporter et à monter, efficaces même pour piéger les altérites de roches argileuses, les dispositifs les plus résistants durant les crues des averses de fréquence rare.

#### CONSEILS

Leur pose est rapide en milieu d'altérites tendres et leur coût ne dépasse pas le quart du celui des gabions.

#### REPERES

Malheureusement, avant le recouvrement par les sédiments, ils ne sont pas à l'abri du vol par les enfants et les bergers qui ont toujours besoin de grillage.

# Quelle fixation des sédiments?

Etablir avec les populations un contrat de mise en défens.

## Fixation sédiments et revégétalisation

Les sédiments captés par les seuils risquent d'être remis en suspension et de continuer leur cheminement s'ils ne sont pas fixés rapidement par la végétation (Combes, 1992).

Dans le canal central on choisira d'installer des herbes résistantes à l'immersion en cas de crue et à la sécheresse pendant les périodes chaudes (cannes de Provence, carex, joncs) : elles se coucheront et protégeront très efficacement les sédiments déposés en fond de ravine.

## Plantation d'arbres

Par contre de nombreuses espèces d'arbres (fruitiers, fourragers ou forestiers) tirent bénéfice de l'eau stockée dans les sédiments et peuvent fixer les berges des ravines : plantés au centre des ravines les arbres créent des remous lors des crues et provoquent une remise en mouvement des sédiments.



Les sédiments étant moins riches que les sols, il est bon de les enrichir avec un peu d'engrais. Les pieds dans l'eau et le feuillage abrité des vents secs dans les ravines, certains arbres poussent très rapidement tels que les peupliers blancs et noirs, les frênes, les eucalyptus, mais aussi des fruitiers comme les pommiers, poiriers, pêchers, abricotiers, oliviers, amandiers et noyers (Bourougaa, Monjengue, 1992).

## Contrat de mise en défens

Les ravines étant un indicateur d'un excès de ruissellement, elles ne seront définitivement maîtrisées que si on réduit le débit de pointe des crues en améliorant l'infiltration dans le bassin récepteur situé en amont.

## REPERES

Il est donc indispensable d'établir avec les populations dont les troupeaux fréquentent les têtes de ravine, un contrat de mise en défens pendant 3 à 5 ans pour que la végétation se réinstalle (semis et plantations d'essences adaptées, résistantes au pâturage).

## LE SAVIEZ-VOUS ? A la vue de rigoles et ravines

Dans les zones soudano-sahéliennes africaines, les paysans ne prennent conscience des problèmes d'érosion qu'à la vue de rigoles et ravines. Ils tentent alors de les reboucher avec des touffes d'herbes, des pierres extraites des champs et des résidus de culture, ce qui entraîne inévitablement le contournement des obstacles par l'abondant ruissellement : les ravines ont donc tendance à s'élargir en détruisant les champs alentours.

## La meilleure réaction

La meilleure réaction consiste à empierre les têtes des ravines ou mieux encore de creuser une mare à cet emplacement où se réunit beaucoup d'eau de ruissellement relativement claire avant de creuser les ravines (boulis du Yatenga) (Roose, 1994). Seules certaines tribus des Monts Mandara au Cameroun construisent des seuils rabaissés au centre du drain qui permettent aux eaux de circuler tout en fixant les terres.

Le fond des ravines de montagne est souvent tapissé de pierres plates qui ont un rôle protecteur très efficace. L'extraction de ces pierres pour la construction est très néfaste pour la stabilité de la rivière : au Rwanda, ces pratiques ont exacerbé l'enfoncement des rivières, l'érosion des terrasses et l'ensablement des marais.

Dans les zones tropicales humides où la couverture d'altérite est profonde, il est possible de développer des « jardins de ravines » comme en Haïti (...) cocotiers, bananiers, cannes à sucre, Pennisetum fourragers etc, qui profitent des apports complémentaires d'eau pour se développer.

## CONSEILS

La stabilisation des ravines étant difficile, nous avons été amené à observer les multiples cause d'échecs et à établir dix règles à respecter pour optimiser leur efficacité.

## DISCUSSION

# Quel dynamisme des ravines?

Les ravines sont très actives dans des paysages très divers.

### Discussion

#### Les ravines sont très actives dans des paysages très divers d'Afrique du Nord

-Leur dynamisme augmente avec les pluies en zone semi-aride, atteint un maximum en zone semi-humide, pour diminuer quand la végétation envahit tout le paysage. Mais dès que l'on défriche ces zones (par exemple pour créer un jardin ou une zone d'habitation), le ravinement peut se manifester très brutalement (en fonction du volume des pointes de ruissellement) et créer des ravines très profondes en milieu urbain (Tchotsua et Bonvalot, 2000). Les ravines acquièrent des tailles impressionnantes lors des événements exceptionnels (Castro et al., 2000).

-Dans les paysages convexes du Maghreb, il est courant d'observer des ravines qui se développent quand la pente augmente et qui disparaissent dans les colluvions en aval, quand la pente diminue sous un certain seuil.

Cependant, sur certains sols très sensibles au ravinement, il n'est pas rare d'observer des ravines sur des longs glacis de 2% de pente qui ruinent les champs cultivés dans les vallées. Au delà de 45 à 60% de pente, les risques de glissement de terrain augmentent et les ravinement sont moins fréquents, mais ils évoluent en ravines torrentielles très dangereuses.

### REPERES

En Amérique du sud, on trouve aussi le cas inverse: les sols des montagnes sont trop caillouteux et superficiels pour que se développent des ravines importantes, c'est dans les sols colluviaux profonds qu'elles se développent dangereusement (Boardman et al., 2000).

-Le ravinement se développe sur tous les sols soumis à un ruissellement abondant, mais leur fréquence est particulièrement élevée sur certains sols imperméables (vertisols après 300 mm de pluie) ou fragiles (sols alluviaux salins, sols bruns rouges semi-arides, les sols sableux sur grès fins et sols rouges lessivés fersiallitiques).

Leur typologie variée est un indice de fonctionnement différent

-Le ravinement peut se manifester à une certaine distance du sommet du versant (souvent 50 m dans le Prérif), là où le ruissellement accumulé est suffisant pour creuser du fait de sa propre énergie. Hjulström (1945) a montré que la vitesse nécessaire pour déplacer des particules de grosses tailles augmente très rapidement avec le diamètre des cailloux.

-Le ruissellement peut être concentré à la faveur d'une piste suivie par les animaux, d'une route ou des banquettes / terrasses aménagées pour gérer les eaux superficielles (lutte antiérosive mal maîtrisée).

-Le ravinement peut aussi se développer à partir du lieu où le ruissellement hypodermique apparaît au jour et forme une résurgence. Parfois les deux s'allient sous un talus formant limite de champs pour former une ravine régressive qui va remonter dans le paysage à mesure qu'elle a pu évacuer la couverture pédologique poreuse.

-Quelques fois la ravine régressive prend son origine dans le travail de sape des rivières qui méandrent au pied des collines : l'appel au vide crée une chute des eaux superficielles qui permet au ruissellement de creuser la colline jusqu'au sommet.

-Bien souvent le ravinement s'organise au pied de zones de glissement de terrain dans les paysages concaves où les versants forment des cirques, zones de concentration des eaux de surface.

### CONSEILS

Chacun de ces modes de fonctionnement exige une adaptation des méthodes de restauration : on ne peut étendre systématiquement la lutte contre l'érosion ravinante sans avoir préalablement compris leur mode de fonctionnement.

#### L'érosion en ravine est un indicateur de risques de ruissellement élevé

Il s'agit de climats semi-arides, mais avec des averses concentrées sur de courtes périodes, de zones à végétation dispersée ou surpâturée, ou encore de roches tendres, facilement érodables (marnes, argilites ou schistes, certains basaltes en zones humides), de collines en forme d'amphithéâtres qui rassemblent le ruissellement, de versants pentus, longs, concaves ou convexes, de colluvions profondes, de sols salins, battants ou compacts en profondeur, de zones surpâturées compactées (pistes, routes et habitat).

## CONCLUSION

# Quelle réhabilitation des ravines?

La réhabilitation des ravines est une oeuvre de longue durée.

### Conclusion

La réhabilitation des ravines est une oeuvre de longue durée. Les paysans ont leur propre mode d'appréhender des problèmes posés par la lutte anti-érosive.

Tant que l'érosion reste en nappe, elle est peu visible et réduit la fertilité de la surface du sol : les paysans n'y voient pas une raison suffisante pour infléchir leur système de culture.

### LE SAVIEZ - VOUS ?

Dès lors que les rigoles et les ravines se multiplient sur leurs champs, les paysans cherchent à les effacer en multipliant les travaux culturaux : ce faisant ils accélèrent et étendent la dégradation des sols.

Très rares sont ceux qui ont compris qu'il faut aménager la circulation du ruissellement dès lors qu'on dénude les terres pour les cultures.

Plus rares encore sont ceux qui profitent de cette concentration des eaux (et des nutriments qu'elles transportent) pour intensifier la production en construisant :

- un jardin (comme en Haïti),
- une mare pour le bétail (fréquent autour de la Méditerranée) ou
- une rizière (ce Madagascar).


### CONSEILS

L'approche technique moderne de la restauration des ravines consiste :

-à dissiper l'énergie de chute en tête de ravine par un enrochement ou une végétalisation,

-à stabiliser le fond de ravine par des seuils perméables, de protéger les sédiments par une végétalisation herbacée et arborée raisonnée et productive

-et enfin de réhabiliter le réseau de drainage en créant un milieu très particulier semblable à une forêt galerie ou un oasis linéaire.

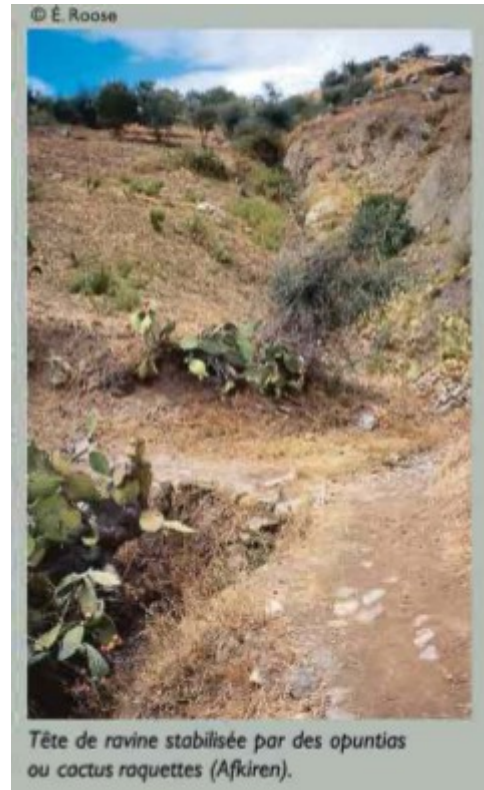

### REPERES

La stratégie de lutte anti-érosive récemment développée pour valoriser au mieux la terre et le travail (GCES, voir ROOSE, 1994), est donc également applicable pour lutter contre l'érosion ravinante et restaurer la productivité de la surface abandonnée aux ravines.

### CONSEILS

Il est conseillé aux agriculteurs et cadres de se rapprocher des services des forêts pour plus de conseils adaptés à la situation locale NDLR.

## 10 Règles

POUR L'AMENAGEMENT DES RAVINES (par Roose, 1994)

### 1– Infiltration

**Tant qu'on n'a pas amélioré l'infiltration** sur le bassin versant, il ne faut pas tenter de reboucher la ravine (sinon elle trouvera un autre lit), mais prévoir un canal stable capable d'évacuer les débits de pointe de la crue décennale (au minimum).

### 2– Fixation biologique

**L'aménagement mécanique et biologique** d'une ravine peut être réalisé progressivement en 1 à 6 ans, mais il doit concerner tout le bassin dès la première année. La fixation biologique d'une ravine vient consolider les versants et le fond de ravine stabilisé par différents types de seuils; si on inverse l'ordre, les plantes sont emportées avec les terres lors des crues.

### 3– Seuils

**L'emplacement des seuils** doit être choisi avec soin selon l'objectif visé. Si on cherche seulement à rehausser le fond de ravine pour que les versants atteignent la pente d'équilibre naturel, il faut choisir un verrou, une gorge étroite où de nombreux seuils légers pourront s'appuyer sur des versants solides.

**Si on cherche à fixer** le maximum de sédiments ou à récupérer des espaces cultivables, il faut choisir les zones à faible pente, les confluents de ravines secondaires, les versants évasés et construire de gros ouvrages-poids qui seront rehaussés progressivement.

### 4– Ecartement

**L'écartement entre les seuils** est fonction de la pente du terrain. Le déversoir aval doit être à la même altitude que la base du seuil amont, à la pente de compensation près (1 à 10 % selon la nature du fond de ravine) qui peut s'observer sur place (zone stable sans creusement ni sédimentation). Dans un premier temps on peut doubler cet écartement et construire les seuils intermédiaires dès que la première génération de seuil est comblée de sédiments: stabiliser immédiatement les sédiments piégés avec des plantes basses dans l'axe d'écoulement et des arbres sur les versants.

### 5– Drainage

Pour éviter la pression hydrostatique des coulées, il

vaut mieux drainer les seuils (grillage, chicanes ou pierres libres).

### 6– Ancrage

**Les seuils doivent être ancrés** dans le fond et les flancs de ravine (tranchée de fondation) pour éviter les renards et contournements. Au contact entre le sol limono-argileux et les pierres des seuils, il faut prévoir une couche filtrante de sable et de gravier pour éviter que les sous-pressions n'entraînent les particules fines et la formation de renards.

### 7– Déversoir

**Le courant d'eau** doit être bien centré dans l'axe de la ravine par les ailes du seuil, plus élevées que le déversoir central. Ce déversoir doit être renforcé par de grosses pierres plates + cimentées ou par des ferrailles pour résister à la force d'arrachement des sables, galets et roches qui dévalent à vive allure au fond des ravines.

### 8– Bavette

**L'énergie de chute de l'eau** qui saute du déversoir doit être amortie par une bavette (enrochement, petit gabion, grillage + touffes d'herbes) ou par un contre-barrage (cuvette d'eau) pour éviter les renards sous le seuil ou le basculement du seuil.

### 9– Bétail

**Tenir le bétail à l'écart** de l'aménagement: il aurait vite fait de détruire les seuils et de dégrader la végétation. En compensation, on peut permettre des prélèvements de fruits, de fourrages et plus tard de bois, en échange de l'entretien de l'aménagement.

### 10– Végétalisation

**L'aménagement mécanique** n'est terminé que quand on a éteint les sources de sédiments, stabilisé les têtes de ravine et les versants. La végétalisation doit alors se faire naturellement si on a atteint la pente d'équilibre, mais on peut aider la nature en couvrant rapidement les sédiments (herbe) et en les fixant à l'aide d'arbres choisis pour leurs aptitudes écologiques et leur production. Il faut passer de la simple gestion des sédiments à la valorisation des aménagements.

Sources: <http://www.ma.auf.org/erosion/chapitre1/VI.Lutte.html>